

7,2 M



LOC-EXPO FRANCE
CHAPITEAUX - MATERIEL DE RECEPTION

05 59 33 22 55 - www.locexpo-france.com

LEGERETE ET MANIABILITE DE LA PETITE STRUCTURE

Facile à transporter et rapide à monter, la structure de 7,20 M de portée fait le bonheur de vos réceptions et de vos ventes à l'emporter.



Tél : 05 59 33 22 55 – Fax : 05 59 33 12 18
Mail : locexpo.france@wanadoo.fr
www.locexpo-france.com


STRUCTURE 7,2 METRES

STRUCTURE MOBILE ET DEMONTABLE

Armature en aluminium anodisé de haute résistance, modulable en longueur par éléments de 3,50 M. Pièces d'assemblage en acier galvanisé et câbles de contreventements gainés avec tendeurs.

Bâches en toile tergal à enduction PVC, réaction au feu M2, traitement anti-U.V., anti-crypto, brouillard salin et vernis acrylique anti-poussière.

Stabilité dimensionnelle de nos confections.

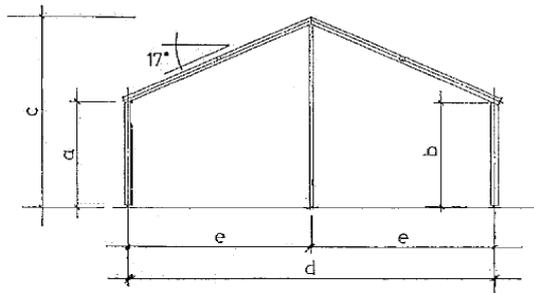

*Pour les autres portées standards
10 M, 15 M, 20 M, 30 M et Multistandard,
nous consulter.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE (mm)

	HAUTEUR 2,45 M
a – Hauteur sous sablière	2450
b – Hauteur intérieure du poteau	2450
c – Hauteur au faîtage	3587
d – Portée structure	6900
e – Entraxe poteaux pignon	3450
Entraxe portique	3500
Entraxe entre poteaux pour 2 bâtiments accolés	200
Pièce la plus longue (portique plié)	4300

POIDS ET VOLUMES

Poids d'un module de base (2 portiques + pannes + bâches)	195 kg
Poids d'un module supplémentaire (1 portique + pannes + bâches)	133 kg
Poids de l'ossature de pignon (Poteaux pignons + traverses + bâches)	33,5 kg
Volume théorique d'un module de base	1,13 m ³
Volume théorique d'un module supplémentaire	0,95 m ³
Volume théorique d'une ossature de pignon	0,32 m ³

SECTION DES PROFILES (mm)

Profil portique (à gorges)	80 x 50 x 3
Profil panne sablière (à gorges)	80 x 50 x 3
Profil panne faîtière	50 x 50 x 4
Profil panne intermédiaire	Ø 46/42

EFFORT A L'ARRACHEMENT (kg)

Par poteau	583
------------	-----

TEMPS MOYEN DE MONTAGE D'UNE 7,2 M x 7 M (par notre équipe)

1h30 à 2h, 2 personnes